



Dĺžka (bez držiakov uchytenia)	3.7m
Šírka	1.69m
Výška	2.52m
Hmotnosť (bez držiakov)	1270kg
Vzdialenosť fúkania	až 13.5m
Kapacita balíkov	1 x okrúhly / 1 x hranatý
Max. rozmer balíka (okrúhly)	1.5m priemer
Max. rozmer balíka (hranatý)	1.2 x 1.2 x 2.4m

Minimálne požiadavky na manipulátor

Nosnosť (min)	2.6 tony
Prietok oleja (min)	60 l/min (13.3 gal/min)*
Prietok oleja (max)	120 l/min (26.6 gal/min)*
Tlak oleja (min)	160 bar (2320 psi)
Tlak oleja (max)	270 bar 3915psi @ 80 °(176 °F)**

* Prietok oleja na vreteníku

** Hydraulický systém si vyžaduje jednočinný ventil s neobmedzeným návratom. Maximálny tlak spätného vedenia :20 bar (290 psi).

Filozofiou spoločnosti je neustále zlepšovanie a vývoj, technické údaje sa teda môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Značka slova a logo The Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami vlastnenými spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Teagle Machinery Ltd. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.



Upozornenie

Uchytenie - držiaky k dispozícii pre Caterpillar, Claas Scorpion, JCB (Q fit & pin/cone), John Deere, Kramer, Manitou, Matbro, Merlo P26/27/30, New Holland – Kontaktujte nás ohľadom dostupnosti uchytenia, ktoré nie sú uvedené.

Teagle Machinery nemôže zaručiť správne rozstupy a prevádzkové uhly držiakov dodávaných inými výrobcami.

V cene nie je zahrnuté: 3/4" spätná hadica voľného prietoku do nádrže teleskopického manipulátora, inštalačné náklady 6 m súpravy napájacieho kábla (dodávaný so strojom), vnútorná a vonkajšia 3/4" plochá hydraulická armatúra vhodná pre váš vreteník.

Odporúčame používať plochú hydraulickú armatúru s minimálnym otvorom 24.5 mm.

Výhradný distribútor pre Slovensko:



MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.
Syslia 58, 821 05 Bratislava

Mobil: +421 903 705 098

Tel: +421 2 4341 4353 5 Fax: +421 2 4333 7280

Email: merkanta@merkanta.sk Web: www.merkanta.sk



TELEHAWK


Nastieľáč slamy



FORWARD **THINKING**



...poskytuje flexibilné nastieľanie

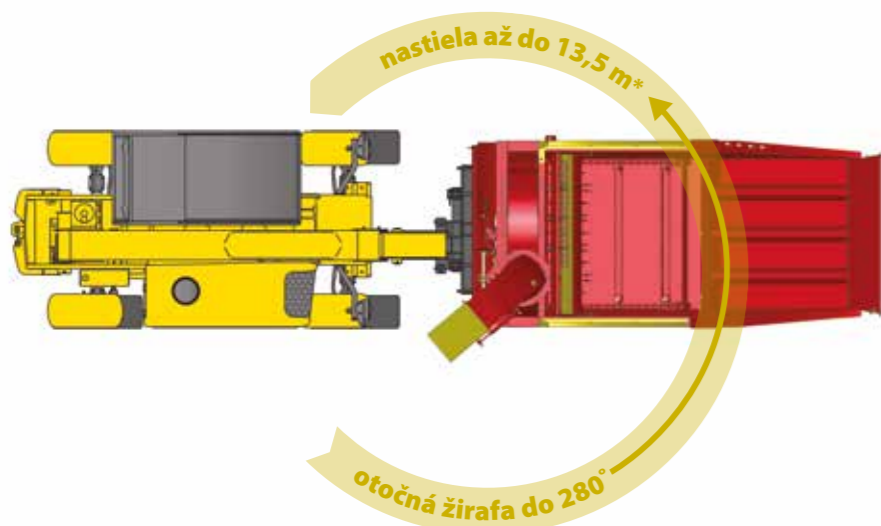

Naskenujte kód a pozrite si Telehawk v akcii.



FORWARDTHINKING

PRÍSTUP VŠADE

Otáčanie 280° otočnej žirafa môže rozfúkať slamu do oboch strán alebo dopredu.

OKRÚHLE ALEBO HRANATÉ BALÍKY

Samo nakladacie, nie je potrebný traktor.

ŠETRÍ SLAMU

Balíky sú dokonale rozdružené.

VÝBORNÁ VIDITEĽNOSŤ

Predná časť je namontovaná tak, aby bola tvorba podstielky dobre viditeľná.

MENEJ NAMÁHANIA

Ťažisko stroja je blízko vretenníka.

ZLEPŠENÁ POHODA ZVIERAT

Rovnomerne nastieľ slamu až do vzdialenosti 13.5m*.

*Závisí od prietoku oleja v Teleskope

„Použitie jedného z našich manipulátorov na tvorbu podstielky nám poskytuje flexibilitu“

James Johns (na obrázku) hospodári so stádom 260 vysoko produktívneho dobytku Holstein, ako aj s 180 akrami kukurice a 100 akrami obilnín spolu so svojim otcom Andrewom, v blízkosti Newquay v Anglicku. **Keď po rokoch ručnej prípravy podstielky zbadal James v septembri roku 2013 Telehawk, doslova sa naň „vrhol“.**

„Boli sme schopní znížiť plytvanie slamy vďaka tomu, že slama rozfúkaná Telehawkom je rovnomerne rozprestretá, čo vytvára trvácnejšiu podstielku – znížili sme množstvo slamy, ktorú používame zhruba o 25%-30%. Zatiaľ čo šetríme čas v porovnaní s ručným robením podstielky, stroj za seba platí sám už len tým čo ušetríme.“

Výborná ovládateľnosť

„Telehawk je pripravený v sekunde, v okolí budov sa s ním dá manévrovať a vďaka tomu, že stroj je vpredu, obsluha má vynikajúci prehľad o práci.“

„Z našej investície do nového manipulátora ťažíme najviac a nepotrebovali sme kupovať druhý traktor, takže sme mali menej výdavkov.“



Vlastnosti



1 Okrúhle a hranaté balíky

Okrúhle balíky: Max. 1.5m priem.
Hranaté balíky: Max. 1.2m x 1.3m x 2.4m.



2 Podstielka navrhnutá pre komfort

Slama je jemne pomliaždená a rozprestretá. To zaisťuje, že podstielka má štruktúru aj savosť na účinnú podporu dobytku a jeho čistotu.



3 Jemne naruší slamu.

Hákové trhače namontované na nízko rýchlostný rozdrúžovací valec pracujú s reťazou korby na zaistenie rovnomerného prísunu do fukára.



4 Inteligentné ovládanie

Nastaviteľný hydraulický systém snímania tlaku monitoruje zaťaženie rozdrúžovacieho valca a automaticky zastavuje alebo uvádza reťaz korby do spätného chodu aby sa zoptimalizovala rýchlosť spracovania.



Bluetooth

5 Bezdrôtové ovládanie

Tenký ovládací panel používa bezdrôtovú technológiu Bluetooth® pre priamu komunikáciu medzi operátorom a Telehawkom.



6 Šetrí čas

Efektívne pripájanie a odpájanie. Pre najpopulárnejšie teleskopické manipulátory je dostupné rýchlo prípojné príslušenstvo.



7 Spôhlivosť

V hydraulickom obvode má fukár vždy prednosť, čím sa zaisťuje, že stroj sa nezablokuje



8 Reťaz korby, rozdrúžovací valec

Reťaz korby, rozdrúžovací valec, fukár a násypka, sú odskúšané a otestované súčasti s inými modelmi v produktovej palete Tomahawk. Bez blokovania.